


Технический паспорт: Sub TWU 3-0115 (1~230 V, 50 Гц)

Характеристики Wilo-Sub TWU 3-01..

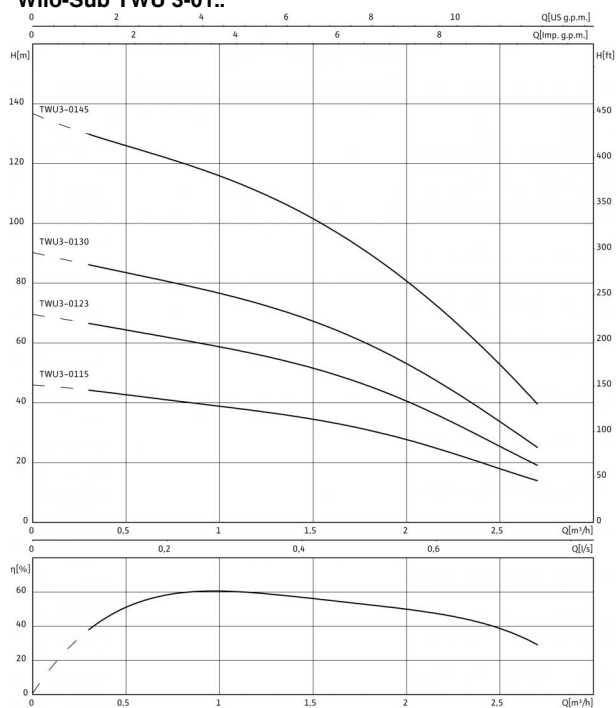

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А

Агрегат

Макс. расход Q_{max}	2.6 м³/ч
Макс. напор H_{max}	44.99999 М
Макс. содержание песка ρ	50 г/м³
Напорный патрубок	Rp 1
Фланцы (по EN 1092-2) PN	PN 6
Стандарт подключения	DIN EN 10226-1
Максимальное рабочее давление P_{max}	5 бар
Макс. глубина погружения	150 м
Температура перекачиваемой жидкости T	+3...+35 °C
Степень защиты	IP 58
Макс. частота включений	30 1/ч
Вес, прим. m	9.30 кг

Данные мотора

Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz
Диаметр электродвигателя \varnothing	3 "
Номинальная мощность электродвигателя P_2	0.37 кВт
Число полюсов	2
Номинальный ток I_N	3.75 А
Длина соединительного кабеля	1.8 м
сечение кабеля	4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе v	0.08 м/с
Класс изоляции	F

материал


Рабочее колесо	PC 2
Корпус насоса	1.4301
Вал насоса	1.4104 [AISI430F]
Корпус электродвигателя	1.4301
Вал электродвигателя	1.4305

Данные для заказа

Изделие	Wilo
Арт.-№	4090889
Номер EAN	4016322781837
Ценовая группа	PG5
№ арт. для охлаждающих кожухов Для вертикального монтажа (B)	4092485
№ арт. для охлаждающих кожухов Для горизонтального монтажа (D)	4092485 + 4092486

Размеры и габаритные чертежи: Sub TWU 3-0115 (1~230 V, 50 Гц)

Габаритный чертеж Wilo-Sub TWU 3

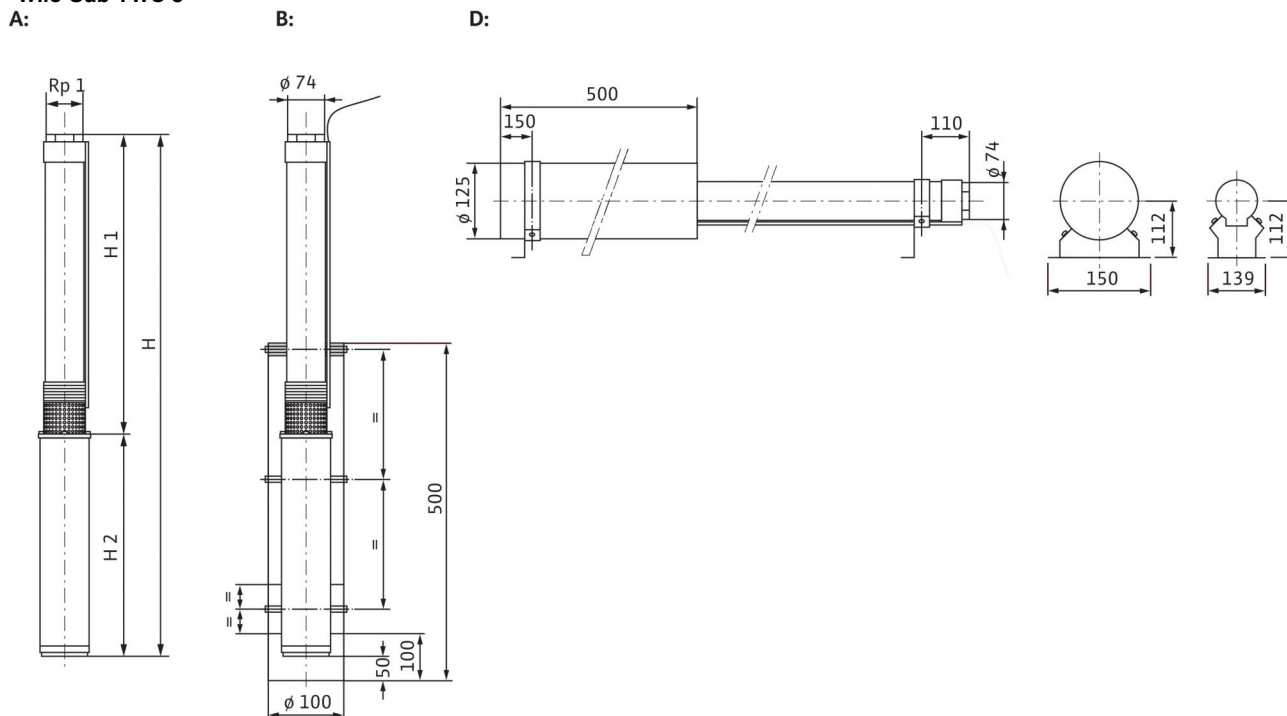


A = вертикальный, B = вертикальный с охлаждающим кожухом, D = горизонтальный с охлаждающим кожухом

Размеры H	957 мм
Размеры $H1$	580 мм
Размеры $H2$	377 мм
Монтаж	A, B, D

Характеристики: Sub TWU 3-0115 (1~230 V, 50 Гц)

Характеристики Wilo-Sub TWU 3-01..

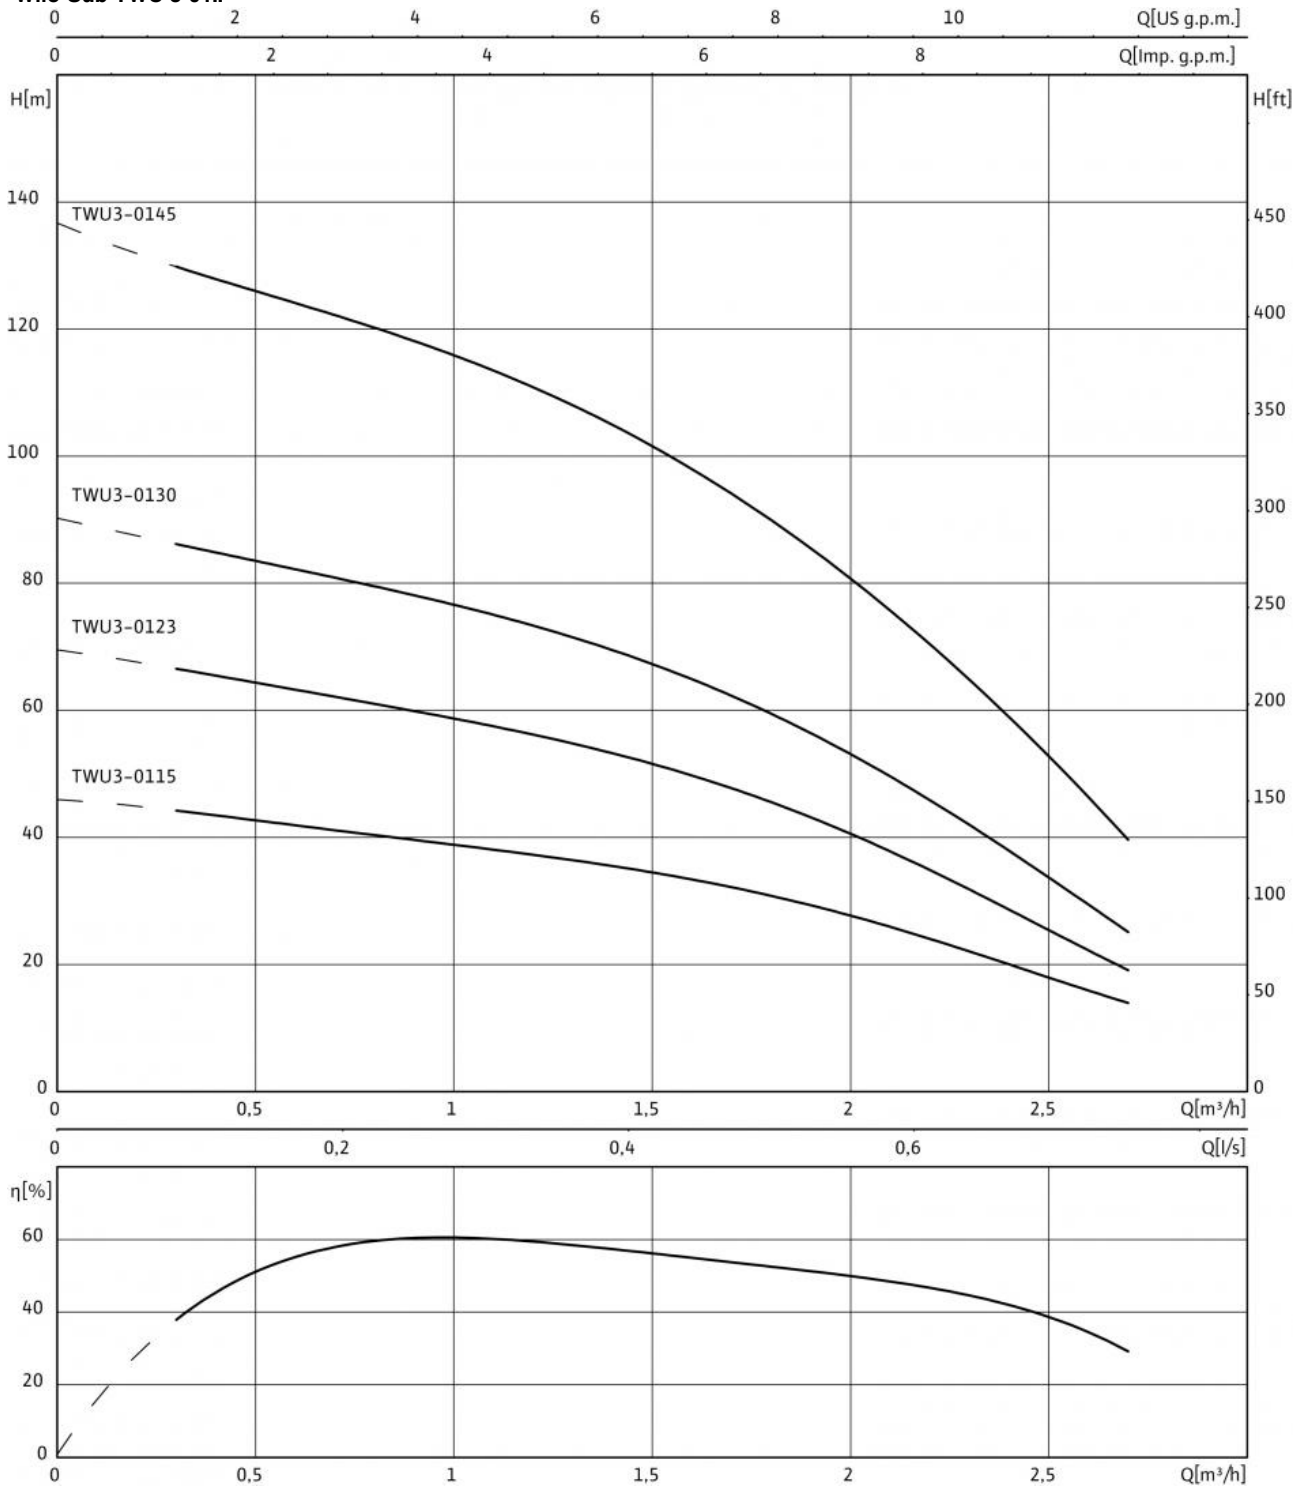

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А

Данные для заказа: Sub TWU 3-0115 (1~230 V, 50 Гц)

Тип насоса	TWU 3-0115
Арт.-№	4090889
Номер EAN	4016322781837
Цвет	Серебристый
№ арт. для охлаждающих кожухов <i>Для вертикального монтажа (B)</i>	4092485
№ арт. для охлаждающих кожухов <i>Для горизонтального монтажа (D)</i>	4092485 + 4092486
Минимальное количество для заказа	1
Единица минимального кол-ва для заказа	PCE
Вес (нетто) <i>kg</i>	9.3
Длина (нетто) <i>mm</i>	957
Ширина (нетто) <i>mm</i>	74
Высота (нетто) <i>mm</i>	74
Вес (брутто) <i>kg</i>	10.3
Длина (брутто) <i>mm</i>	1300
Ширина (брутто) <i>mm</i>	160
Высота (брутто) <i>mm</i>	120
Вид упаковки	Картон
Свойства упаковки	Транспортировочная упаковка
Штук на поддон	1
Количество на один слой	1

Описание изделия: Sub TWU 3-0115 (1~230 V, 50 Гц)

Полностью погружной многоступенчатый насос с радиальными рабочими колесами в секционном исполнении для вертикального или горизонтального монтажа со встроенным обратным клапаном. Стойкий к коррозии электродвигатель прямого пуска для однофазного или трехфазного тока, с заполненным маслом электродвигателем с возможностью перемотки и самосмазывающимися подшипниками. Охлаждение электродвигателя происходит за счет перекачиваемой жидкости. Этот агрегат всегда должен эксплуатироваться в погруженном состоянии. Горизонтальный монтаж выполняется с охлаждающим кожухом. Для перекачивания воды из скважины с максимальной глубиной погружения 150 м и максимальным содержанием песка 50 г/м³.

Комплект поставки:

- Гидравлическая часть в полном сборе с электродвигателем
- Соединительный кабель с разрешением к применению в питьевом водоснабжении
- В исполнении для однофазного тока - с распределительной коробкой и конденсатором, термическим реле электродвигателя, а также выключателем/выключателем
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Агрегат

Макс. расход Q_{\max} : 2.6 м³/ч
Макс. напор H_{\max} : 44.99999 М
Макс. содержание песка p : 50 г/м³
Напорный патрубок: Rp 1
Фланцы (по EN 1092-2) PN: PN 6
Стандарт подключения: DIN EN 10226-1
Максимальное рабочее давление p_{\max} : 5 бар
Макс. глубина погружения: 150 м
Температура перекачиваемой жидкости T : +3...+35 °C
Степень защиты: IP 58
Макс. частота включений: 30 1/ч
Вес, прим. m : 9.30 кг

Данные мотора

Подключение к сети: 1~230 V, 50 Hz
Диаметр электродвигателя \varnothing : 3 "
Номинальная мощность электродвигателя P_2 : 0.37 кВт
Число полюсов: 2
Номинальный ток I_N : 3.75 A
Длина соединительного кабеля: 1.8 м
сечение кабеля: 4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе v : 0.08 м/с
Класс изоляции: F

материал

Рабочее колесо: PC 2
Корпус насоса: 1.4301
Вал насоса: 1.4104 [AISI430F]
Корпус электродвигателя: 1.4301
Вал электродвигателя: 1.4305

Данные для заказа

Арт.-№: 4090889
Номер EAN: 4016322781837
Ценовая группа: PG5
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для вертикального монтажа (B)*: 4092485
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для горизонтального монтажа (D)*: 4092485 + 4092486
Изделие: Wilo